

DISCOS PARA PILOTAJES

Separador lateral muy fuerte, utilizado para pilotajes y muros de contención. Ideal para garantizar recubrimientos de concretos en ambientes corrosivos.




DSR75

ITEM
DSR75

RECUBRIMIENTO (CM)
7.5


CAPACIDAD DE
VARILLA
Hasta 3/4"

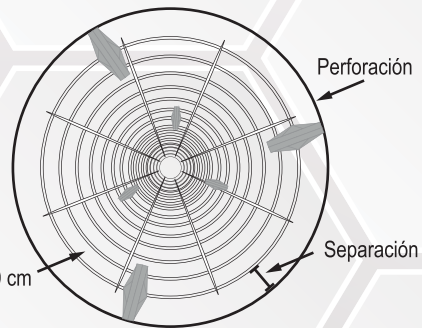

Nota: La cantidad de piezas a instalarse dependerá del diámetro de la pila, iniciando con un mínimo de 3 piezas para un pilotaje de 80 cm de diámetro incrementando la cantidad de separadores para diámetros mayores a la misma altura alrededor de la estructura de acero, repitiendo cada (1) metro aproximadamente hasta completar la altura total del Pilotaje.

TAPÓN DE SEGURIDAD

Elemento de seguridad que proporciona protección al personal de la obra contra posibles golpes o heridas por las terminaciones de varillas expuestas.

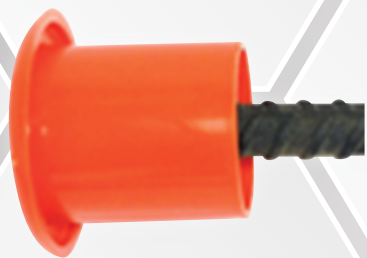

ITEM

TS12
TS34

CAPACIDAD DE VARILLA

Desde 3/8" Hasta 1/2"
Desde 5/8" Hasta 3/4"

¿Por qué usar los Distanciadores de Panaplas?

- Son de fácil y rápida instalación.
- Son muy económicos.
- Ahorro en costos directos como tiempos de armado, mano de obra y reparación de errores.
- No se deforman.
- Consistencia en el tamaño y forma.
- Es 100% inerte, no reacciona con el concreto.
- 100 % impermeable.



Scanea este QR para nuestras opciones de contacto y redes sociales.

PANAMERICANA DE PLÁSTICOS
S.A.S



SEGURIDAD Y CONFIANZA EN TUS OBRAS

Cra. 32 No. 9-71 PARQUE INDUSTRIAL GLEASON BODEGA 6

Tels.: (2) 6941008

Cels.: +57 315 540 6198 - +57 315 590 4575

comercial@panaplas.net

www.panamericanadeplasticos.com

Acopi Yumbo - Colombia

EMPRESA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

PANAMERICANA DE PLÁSTICOS
S.A.S



Separadores Plásticos para la Construcción



ESR
EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Las Virtudes del Plástico
al Servicio de la Construcción

GRUPO SILLETAS CILÍNDRICAS PARA MALLA

Diseñados para mantener la malla electro-soldada o varilla en la posición exigida según el cálculo estructural. Separador para utilizarse en el cruce de la malla, Instalarlas sobre el eje de la cavidad más profunda para recibir el alambre inferior de la malla permitiendo garantizar una gran estabilidad y óptima distribución de las cargas. Se debe instalar cada silleta entre una distancia de 60 a 100 cms.



ITEM	RECUBRIMIENTO (CM)	CAPACIDAD DE VARILLA
SC15	1.5	1/8"
ST25	2.5	Hasta 1/4"
SC25	2.5	Hasta 3/8"
SC55	5.5	Hasta 3/8"
SC70	6,5-7,5	Hasta 3/8"
SC75	7-8	Hasta 3/8"
SC95	9.5	Hasta 3/8"
SC12	11.5	Hasta 3/8"



GRUPO SILLETA PARA LOSAS ALIGERADAS CON ICOPOR

Separador diseñado con amplia base para trabajos en superficies suaves o poco compactadas. Ideal para trabajos en casetón de Icopor.



ITEM	RECUBRIMIENTO (CM)	CAPACIDAD DE VARILLA
SLA25	2.5	Hasta 3/8"

GRUPO SILLETAS PARA VIGAS Y VARILLAS

Silleta ideal para trabajos en Vigas y losas de Cimentación. Separador muy resistente apto para trabajos con varillas.



ITEM	RECUBRIMIENTO (CM)	CAPACIDAD DE VARILLA
SV25	2.5	Hasta 1 1/4"
SV35	3.5	Hasta 1 1/4"
SV40	4	Hasta 1 1/4"
SV50	5	Hasta 1 1/4"



Cómo usarlo:



GRUPO DISCOS PARA MUROS MALLA SENCILLA Y DOBLE/COLUMNAS **[PRODUCTO PATENTADO]**

Están diseñados para lograr recubrimientos de concreto uniformes en ambos lados del muro, logrando mantener el acero (malla electro-soldada o varilla) en el lugar deseado, permitiendo una mayor calidad estructural, eficiencia y mejores acabados en la construcción. Igualmente se usan como separadores lateral en columnas y pantallas.



ITEM	ESPESOR MURO (CM)	RECUBRIMIENTO EN COLUMNAS O PANTALLAS (CM)	CAPACIDAD DE VARILLA
DSR30	N/A	3	Hasta 3/8"
DS80	8	N/A	Hasta 1/4"
DS10	10	4	Hasta 3/8"
DS12	12	5	Hasta 1/2"
DS15	15	N/A	Hasta 1/2"
DSR75	N/A	7,5	Hasta 3/4"



Video demostración
escaneando este código:



GRUPO REGLITAS PARA MUROS EN DOBLE MALLA



Están diseñados para sostener ambas mallas electrosoldadas y garantizar el recubrimiento en cada lado del muro, permitiendo una mayor calidad estructural, eficiencia y mejores acabados en la construcción.

ITEM	RECUBRIMIENTO (CM)	CAPACIDAD DE VARILLA
SR12	12	Hasta 3/8"
SR15	15	Hasta 3/8"
SR20	20	Hasta 3/8"